H6X8M-II

8 ~ 48 mm F1.0 – Montura C

Compatible con cámaras de 1/2” y 1/3”

Distancia focal:	8 ~ 48 mm
Apertura máx. relativa:	1:1.0
Iris:	F1.0 ~ cierre
Relación de zoom:	6X
Campo de visión angular:	1/2”: 43.6° × 33.4° a 8 mm 7.7° × 5.7° a 48 mm 1/3”: 33.4° × 25.4° a 8 mm 5.7° × 4.3° a 48 mm
Distancia mín. al objeto (M.O.D.):	1.0 m (desde el vértice frontal)
Distancia focal óptica posterior:	14.56 mm (en aire)

Funcionamiento:	Zoom:	Motorizado (DC ± 4 ~ 12 V, máx. 40 mA) Velocidad aproximada 6 seg. (a 6.4 V)
	Foco:	Motorizado (DC ± 4 ~ 12 V, máx. 40 mA) Velocidad aproximada 7 seg. (a 6.4 V)
	Iris:	Motorizado (DC ± 4 ~ 12 V, máx. 40 mA) Velocidad aproximada 3.5 seg. (a 6.4 V)
Temp. de funcionamiento:		-10 ~ +50°C (+14 ~ 122° F)
Tamaño del filtro:		52 mm P0.75
Montura:		Montura C (Posición ajustable del lente)
Dimensiones, peso aprox.:		60 × 70 × 97.1 mm (a/alt./prof.), 560 g (aprox. 2.4 × 2.8 × 3.8 pulg., 1.2lb.)

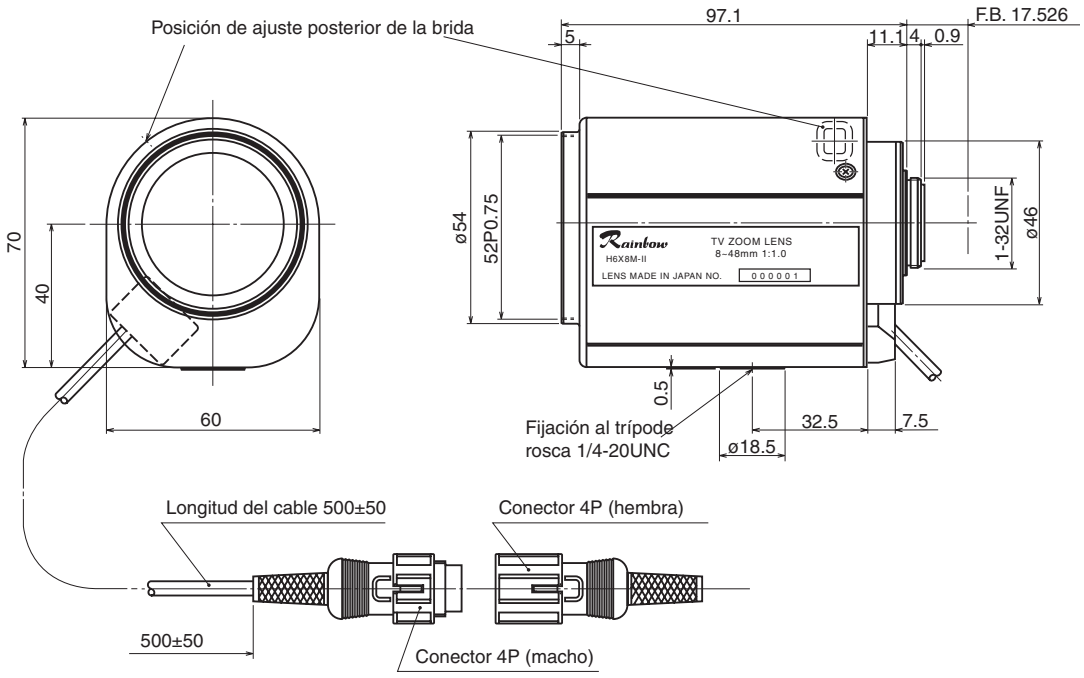
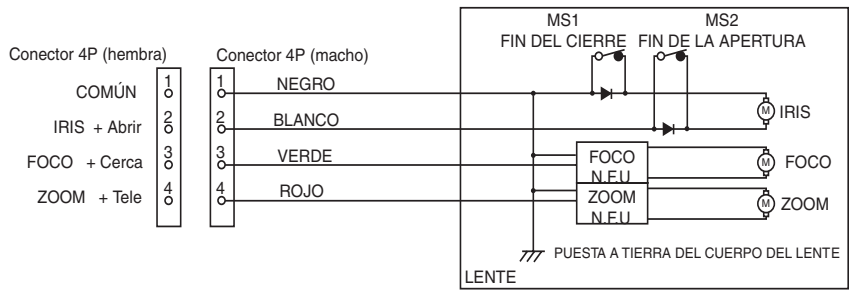
– Diagrama de conexiones –